

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GS12A1 PRO	GS12A1 PROF1
Двигатель		
Производитель / модель	ЯМЗ-238ДЕ-22	Cummins 6LTAА8.9-С325
Мощность двигателя номинальная, кВт / л.с.	243 / 330	
Реверсивный вентилятор	○	●
Ёмкость топливного бака, л	600	
Наклонная камера		
Тип	цепочно-планчатый	
Реверс	гидравлический	
Единый гидроразъём	●	
Система удаления пыли	●	
Система обмолота		
Тип молотильного аппарата	барабанный	
Ширина молотильного барабана, мм	1 500	
Диаметр молотильного барабана, мм	800	
Диаметр барабана ускорителя, мм	600	
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин	440...875 (185...368)	
Площадь подбарабана, м ²	2,39	
Угол обхвата барабанов подбарабанами, °	213	
Понижающий редуктор	○	●
Система сепарации и очистки		
Тип соломосепараторов	клавишный	
Клавиши соломотряса, кол-во	5	
Длина клавиш, мм	4 100	
Площадь сепарации, не менее, м ²	6,15	
Общая площадь решёт очистки, м ²	5,0	
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин	318...960	
Зерновой бункер		
Объём бункера, м ³	9,5	
Высота выгрузки, мм	4 200 / 4 600	
Скорость выгрузки, л/с	70	
Вибродно	●	
Обработка незерновой части		
Соломоизмельчитель	●	
Количество ножей, шт	80	
Половоразбрасыватель	○	●
Кабина		
LUX CAB	●	
Автоматическая централизованная система смазки	○	●
Ходовая часть		
Рабочая скорость движения, км/ч	8	
Транспортная скорость движения, км/ч	20	
Дорожный просвет, мм	330	
Полный привод	○	
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки		
Длина / ширина по шинам / высота, мм	8 750 / 3 650 / 4 000	
Масса, кг	14 450	
Адаптеры		
Жатка зерновая BARST, м	6,0; 7,0; 9,2	
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м	6,0; 7,0; 9,2	
Жатка транспортерная DIVERS, м	9,0	
Жатка валковая STRIVER, м	9,2	
Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м	6; 8 / 4,2; 5,6	
Жатка для уборки подсолнечника TURON, ряд / м	8 / 5,6	
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м	7,0; 8,4	
Приспособление для уборки рапса, м	6,0 / 7,0 / 9,2	
Подборщики зерновые LAGARD, м	3,4 / 4,4	

● - серийно ○ - опция

Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации. За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.

Зерноуборочный комбайн GS12A1 PRO / PROF1



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР В КУЗБАССЕ



AGRO Man 10 лет
Честные машины для Умного хозяина

Компания Агроман
г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 54Б, к. 1
e-mail: info@agroman.org

техника: +7(3842) 44-66-30
сервис и з/ч: +7(3842) 44-66-90

АГРОМАН.РФ

Кабина LUX CAB

Удобное рабочее место – необходимость для каждого фермера. Именно поэтому Гомсельмаш, изучив пожелания аграриев с разных уголков мира, разработал комфортабельную кабину нового поколения LUX CAB, в которой особое внимание уделено эргономике рабочего места и интерьеру.


Мощная диодная электроосветительная система обеспечивает прекрасную видимость при работе в тёмное время суток. Также в кабине LUX CAB расположение боковых зеркал стало более удобным.



Система подачи для всех условий уборки

Основа комбайна – это многократно подтвердившая свою эффективность на любых агрофонах и убираемых культурах классическая система обмолота и сепарации TWIN DRUM-FLOW.

Производительность комбайна достигается за счёт ускорения потока хлебной массы барабаном-ускорителем перед молотильным барабаном. Увеличенные объёмы барабанов в сочетании с увеличенной площадью двойного подбарабана позволили сделать путь обмолота более протяжённым, а сам обмолот более бережным.

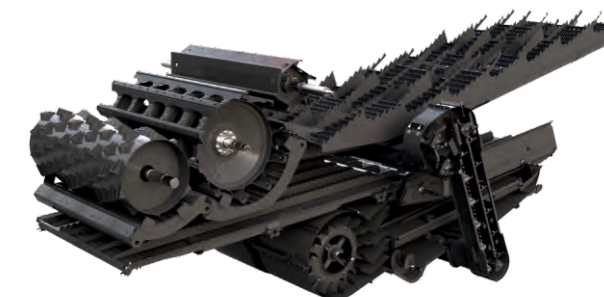

Система подачи для всех условий уборки


Простой и надёжный механизм натяжения пружин обеспечивает постоянную силу натяжения, концентрируя Ваше внимание на более важных этапах уборки. Удлиненный рычаг нижнего вала даёт возможность забыть про контроль напряжения цепей при различных условиях уборки.

Уборка сложных хлебов не станет проблемой, ведь функция гидрореверс позволяет Вам собрать урожай в сжатые сроки, экономя время на очистку наклонной камеры и адаптера.

Многофункциональный разъём подключения адаптеров сокращает время их агрегатирования и делает этот процесс менее трудоёмким.



Производительность, универсальность, бережный обмолот, уборка засорённых, высокосоломистых и влажных хлебов, простота – неоспоримые преимущества комбайна GS12A1 PRO / PROFi, которые делают его самым востребованным в своём классе. Остановив свой выбор на этой модели, Вы можете быть уверены, что получите проверенный временем надёжный комбайн.

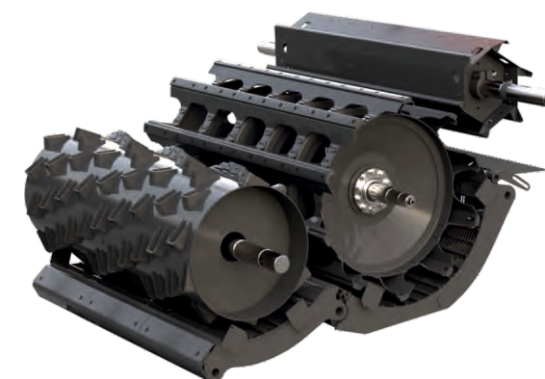

Барабан-ускоритель повышает скорость движения хлебной массы, поступающей с транспортёра наклонной камеры, приближая её к скорости вращения молотильного барабана. Ускоритель оснащён первичным подбарабаньем, благодаря чему обмолот и сепарация начинаются уже на стадии ускорения потока. Кроме того, зубья барабана-ускорителя равномерно распределяют массу. Таким образом, снижается нагрузка на молотильный барабан и основное подбарабание. Это позволяет сделать обмолот стабильным и эффективным, обеспечивая комбайну преимущество на уборке скрученных и влажных хлебов.

Решётный стан внушительной площади, три каскада очистки, мощный вентилятор с равномерным распределением воздушного потока по решёткам – такая система очистки удовлетворяет самые высокие требования к чистоте получаемого зерна.




Оптимальная выгрузка

Система выгрузки зерна с верхним расположением выгрузного шнека позволяет быстро загружать зерном кузова автомобилей с высокими бортами, экономя время на уборке. С помощью функции STICK CONTROL Вы можете убирать зерно повышенной влажности, тем самым уменьшая время простоя Вашей техники. Параметры выгрузного шнека рассчитаны на выгрузку зерна в любой грузовой транспорт, даже если комбайн работает с жаткой шириной 9,2 м.

Необходимый результат измельчения

Проверенный временем соломоизмельчитель ОПТИ-CUT 80 с оптимальным количеством ножей в 80 единиц обеспечивает неизменно высокое качество измельчения и разброса незерновой части урожая без применения дополнительных функций.

Применение формованного балансировочного диска и плавающей подшипниковой опоры повышает надёжность соломоизмельчителя, снижает осевое напряжение и тем самым увеличивает срок службы подшипников, экономя Ваше время и средства.

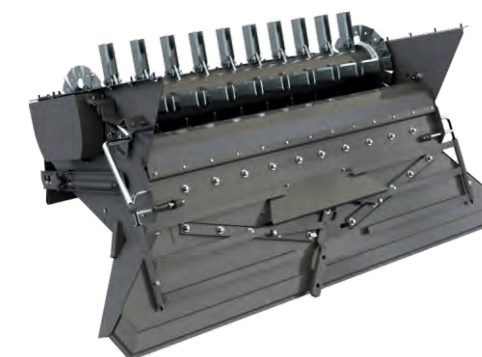

Универсальность при работе на различных культурах



Жатки для уборки зерновых культур BARST / TANZER




Жатка транспортёрная DIVERS, валковая STRIVER



Подборщики зерновые LAGARD



Жатки для уборки подсолнечника SUNRISE / TURON

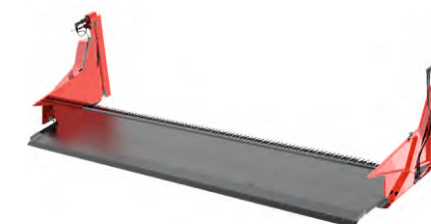

Приспособление для уборки рапса



Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно STORK

